


S-PLAY




機能

- キューの保存と再生のための内蔵コントロール
- 44FPS（フレームレート）で12時間以上の16ユニバース記録に対応した内蔵メモリー
- SD カードによるストレージ容量を増やせる機能
ENTTEC は、ビデオキャプチャ用に設計された Class10 以上の高耐久 SD カードを推奨しています - (例 : Samsung Pro Endurance シリーズ) - S-Play に SD カードを挿入すると EXT4 に再フォーマットされます。
- 外部ソースからデバイスをトリガー起動するための4つのデジタル入力
- デバイスをコントロールするための2つのリレー出力
- 記録されたキューの DMX 値のモニター
- ダイナミックキューとスタティックキューによるプレイリストの作成
- プレイリストイベントとトリガーの追加
- 2ユニバース対応 DMX 入出力
- ArtNet と sACN において最大16ユニバース対応
- プレイリストのスケジュール
- DMX 出カプロトコルの選択
- リモートトリガーオプション : RS232、ArtNet、DMX、GPIO、sACN、OSC

外形寸法

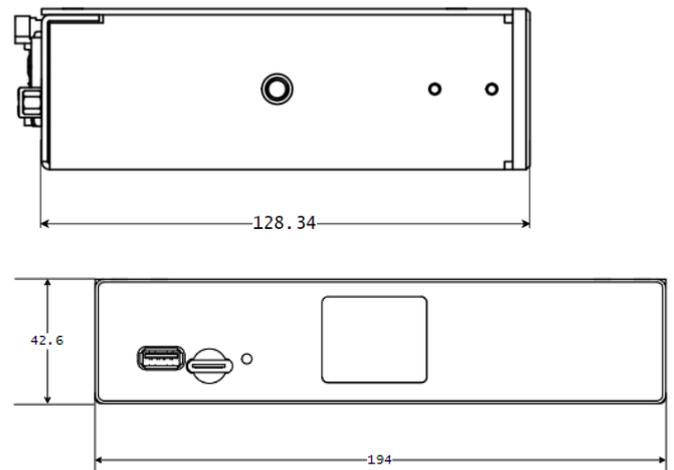

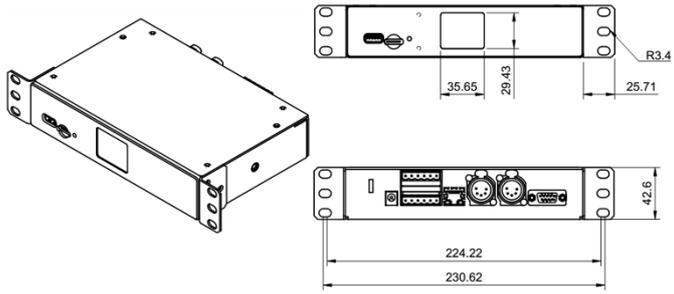

接続図


USB

USE A USB DRIVE OR SD CARD TO BACKUP AND RESTORE FILES

SELECT BETWEEN INTERNAL AND EXTERNAL MEMORY - SD CARD

USER INTERFACE

LCD SCREEN MENU AND NAVIGATION BUTTONS TO ACCESS PLAYLISTS AND CUES

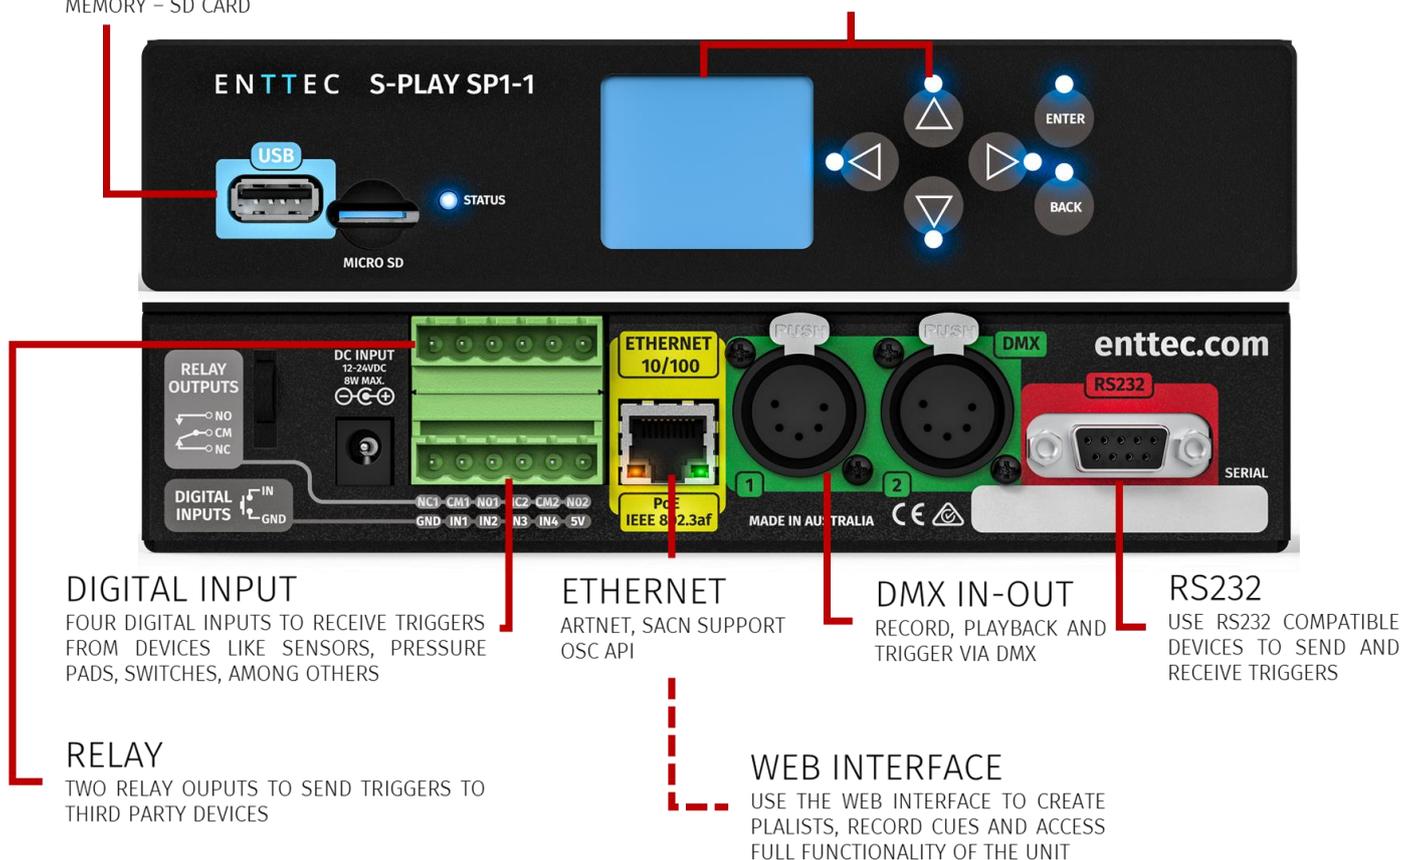

安全上のご注意

- 本機は屋内使用専用です。
- 本機を雨や湿気にさらさないでください。これらが守られなかった場合、保証対象外となります。
- 主電源のプラグを差し込む前に、すべての接続を行ってください。
- カバーを取り外さないでください。内部の部品は、お客様で調整、修理などはできません。
- 本機を調光パックに差し込むことはできません。
- 適切なアース接続を確実に行ってください。
- 本機は必ず常に適切な換気ができる場所に設置してください。本機と壁の間は約6インチ（20cm）のスペースを確保して設置してください。
- 踏まれたり、上に物を置かれたり、挟まれたりしないよう、電源コードを配線してください。特に、電源コードを本機から抜き差しする際は注意してください。

注文情報

SKU	製品名
70092	S-Play

仕様

項目	値
入力電圧	DC 12V~24V
ユニバース	合計16ユニバース 物理 DMX ポート × 2 -最大16 ArtNet/sACN ユニバース
PoE	IEEE 802.3af
出力プロトコル	DMX512/Art-Net/sACN
接続端子	DMX 5ピン メス × 2 RJ45 × 1 RS232 × 1 DC 端子 × 1 USB 端子（ホスト） × 1 ドライ入力 × 4 リレー出力 × 2 Micro SD スロット × 1
IP 規格	IP20
動作温度	-10~50°C
相対湿度	0~95%（結露しないこと）
冷却方法	空冷
質量	1.25 Kg / 2.76 lb
梱包寸法	272 X 204 X 102 mm

全ての ENTTEC 製品の継続的な改善と革新により、仕様と機能は予告なく変更される場合があります。

enttec.com

MELBOURNE AUS / LONDON UK / RALEIGH-DURHAM USA