

## DMX USB PRO




### 機能

- フル 512DMX チャンネル (1 ユニバース) 入力 / 出力
- USITT DMX512-A 完全準拠
- 標準以外の機器にも対応できるように、フレームレートと空フレームを調整可能
- Windows PC と Mac OSX の USB2.0 に対応
- 1500V 完全絶縁 (データと電源ラインの絶縁でコンピューターを電源サージから防御)
- RDM 対応 (ANSI E1.20 適合)
- Windows、OSX および Linux 対応ドライバ (FTDI がリリースおよびメンテナンス)
- 出力リフレッシュレートを 1~40Fps (フレーム/秒) で設定可能
- さまざまなオープンソースのプロ用照明コントロールプログラムとの互換性

### 安全上のご注意

- 本機を雨や湿気にさらさないでください。これらが守られなかった場合、保証対象外となります。
- カバーを取り外さないでください。内部の部品は、お客様で調整、修理などはできません。
- 本機は屋内使用専用です。
- できるだけ、安全性とシステム信頼性の向上のために DMX スプリッターを使用してください。

### 外形寸法

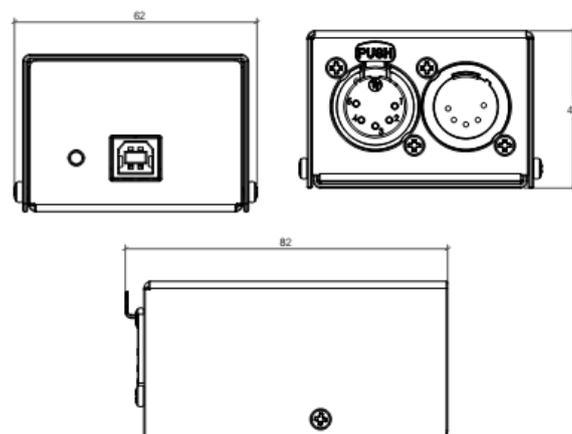

### DMX 接続端子ピン配列

#### 5ピン DMX 出力/DMX 入力：

- ピン 1: グラウンド
- ピン 2: データ -
- ピン 3: データ +
- ピン 4: NC
- ピン 5: NC

3ピン DMX ケーブルやフィクスチャーに接続するには、3ピンから5ピンの適切な DMX アダプタを使用します。標準でない DMX コネクタに接続する場合は、ピン配列にご注意ください。

## 注文情報

プロダクトナンバー	製品名
70304	DMX USB PRO

## アクセサリおよび推奨機器

プロダクトナンバー	製品名
79122	5ピンDMXターミネーター
79133	5ピンDMXケーブル(2m)
70029	3ピンメス-5ピンオスコネクタ
70030	5ピンメス-3ピンオスコネクタ

全ての ENTTEC 製品の継続的な改善と革新により、仕様と機能は予告なく変更される場合があります。

## 仕様

項目	値
必要アンペア数	300mA (USB 電源共有)
長さ	77mm / 3.03インチ
幅	57.5mm / 2.27インチ
高さ	40mm / 1.58インチ
質量	0.3 kg / 0.66 lbs
梱包質量	0.4 kg / 0.88 lbs
動作温度	0 ~ 50°C
接続端子	5ピンDMX入力オス x 1 5ピンDMX出力メス x 1 USB B オス 端子 x 1

# enttec.com

MELBOURNE AUS / LONDON UK / RALEIGH-DURHAM USA